




ZIP-SCREEN

Ulkopuolinen aurinkosuojaratkaisu

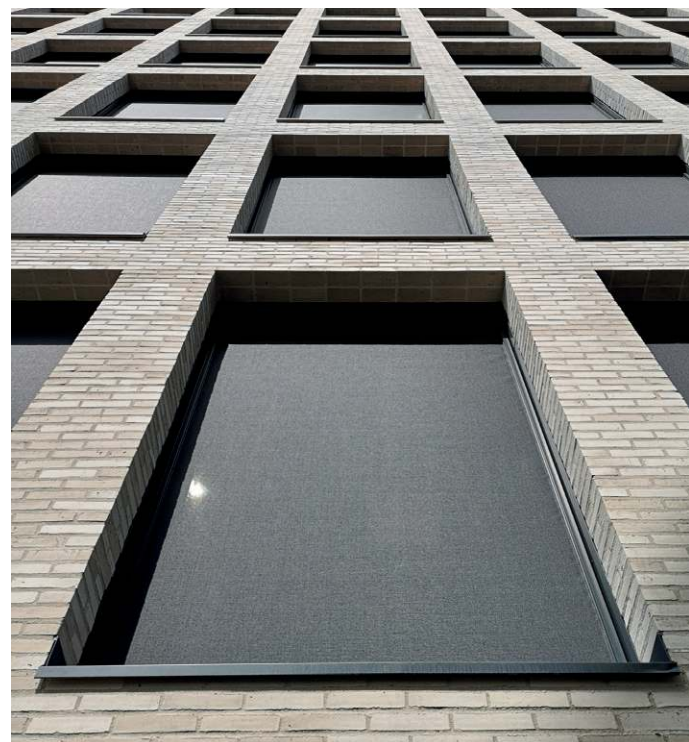


ZIP 90 S


ZIP 90 S -malli on tarkoitettu syvennysasennukseen, mutta voidaan asentaa myös seinään sekä kokonaan upotettuna rakenteisiin. Tämän mallin ominaisuuksia ovat mm. pieni kotelo, kompaktit sivuprofiilit ja alalista, joka jää näkyviin verhon ollessa yläasennossa. ZIP 90 S -malli varmistaa erinomaisen kestävyys ja se on helposti asennettava sekä huollettava järjestelmä.

TEKNISET TIEDOT




kasetin koko

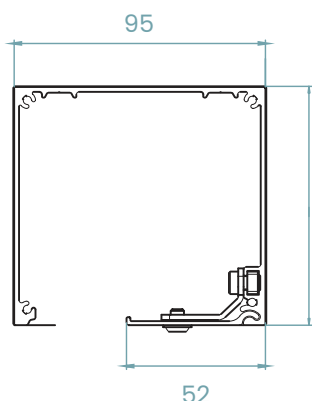

sivuprofiili

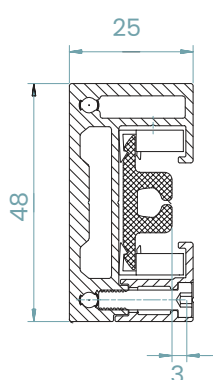

alalista

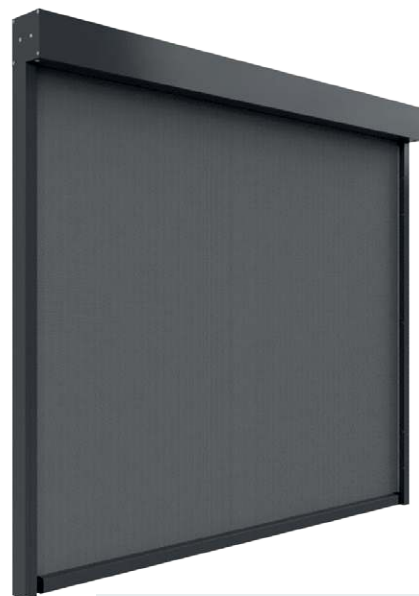


ZIP 110 JA ZIP 110 C


Tämä malli on suosituin ZIP-tuoteperheestä, sillä sen maksimimitat ovat kaikista malleista kattavampia suhteessa sen kotelon kokoon. ZIP 110 -mallissa alalista jää näkyviin verhon ollessa yläasennossa. ZIP 110 C -mallissa alalista on piilossa verhon ollessa yläasennossa. Kumpikin malli voidaan asentaa seinään tai syvennykseen tai upottaa kokonaan rakenteisiin.

TEKNISET TIEDOT


ZIP 110/kasetin koko

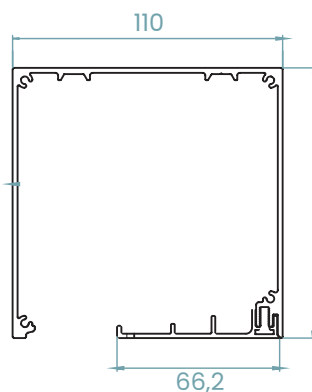





ZIP 110C/kasetin koko

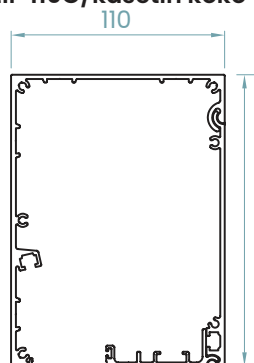

sivuprofiili



alalista




ZIP 130 C


ZIP 130 C on täysin uusi aurinkosuojausratkaisu ZIP-ohjauksella. ZIP 130 C -malli voidaan asentaa seinään tai syvennykseen. Mallin alalista on piilossa verhon ollessa yläasennossa. ZIP 130 C -malli voidaan upottaa myös kokonaan rakenteisiin.

TEKNISET TIEDOT



kasetin koko

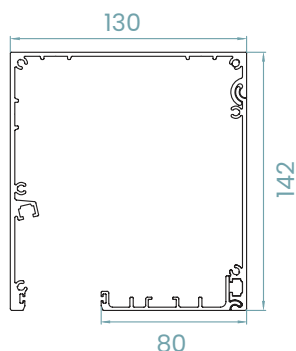

sivuprofiili



alalista



leveys
90–480 cm

korkeus
100–400 cm

max.

max. m²
18 m²

ZIP 150


ZIP 150 -mallin suuri kotelo mahdollistaa verhon valmistamisen jopa 600 cm leveyteen/korkeuteen asti. **Huom!** Max. m² kuitenkin 18 m². ZIP 150 -mallin alalista jää näkyviin, kun verho on yläasennossa. Verho voidaan asentaa seinään, syvennykseen tai upottaa kokonaan rakenteisiin.

Verhoa voidaan huoltaa helposti sen ollessa asennettuna.




TEKNISET TIEDOT



kasetin koko



sivuprofiili



alalista



leveys
90–600 cm

korkeus
100–600 cm

max.

max. m²
18 m²

ZIP-Screen blokkaa auringon haitat estämättä näkymää


Moottoroitu ZIP-Screen rullaverho on paras vaihtoehto ulkopuoliseen aurinkosuojaukseen. Ulkopuoliset aurinkosuojat asennetaan ikkunan ulkopuolelle seinään tai syvennykseen tai upotetaan kokonaan rakenteisiin estämään auringonsäteilyn haittavaikutukset.

Moottoroitu ZIP-Screen rullaverho voidaan yhdistää myös talon automaatioon tai käyttää erillistä Somfyn tahoma switch -älyohjainta. Kangas pysyy ZIP-tekniikan ansioista uras-
saan ja kestää myös tuulessa tukevasti paikallaan.

ZIP-Screen rullaverhot antavat loistavan lämpö- ja häikäisysuojan säilyttäen kuitenkin näkyvyyden maisemiin valoa kohden. Screen-kangas suodattaa erittäin tehokkaasti lämpö- ja UV-säteet. ZIP-Screen rullaverho on myös loistava ratkaisu toimisto- ja liiketiloihin, joissa on paljon lasipintaa.

Sivuprofiilin asennus- vaihtoehdot:

seinäkiinnitys



syvennyškiinnitys

Moottorit

Kaikki ZIP-Screen rullaverhot varustetaan Somfyn moottoreilla. Moottoreissa on 5 vuoden takuu.



Halutessasi tiedustele myös muita vaihtoehtoja!

Järjestelmän ominaisuudet

ZIP-Screen on rullaverhojärjestelmä, jossa on erinomainen tuulenkestävyys. Kangas, jonka reunaan on hitsattu ZIP, on yhdistetty sivuprofiiliin PVC-listaan.

- Rakennuksen ulkosivun suojaaminen intensiivisessä auringonvalossa
- Peittää tilan tiiviisti, ilman sivuilta tulevaa valoa
- Suojaa hyönteisiltä ja saasteilta
- Mahdollista asentaa syvennykseen ja mm. perkoloiden sivu- tai etusuojaksi

Järjestelmää voidaan käyttää myös hytysverkkona. Mukava ohjaus saadaan aikaan sisäänrakennetulla moottorilla, jota ohjataan kaukosäätimellä tai seinäkytkimellä. Kankaissa on laaja valikoima teknisiä parametreja ja värejä. Kaikki edellä mainitut ominaisuudet tekevät ZIP:stä energiatehokkaiden talojen täydellisen kumppanin. ZIP-Screen rullaverhossa on 2 vuoden takuu.

Vakiomallien rungon väri vaihtoehdot:

ZIP-Screen rullaverhossa on viisi perusrunkoväriä ja myös erikois-sävyt ovat mahdollisia.



RAL
9010



RAL
9006



RAL
7016



DB
703 St



RAL
9005

Kankaan tiheysprosentti

Screen-kankaan tiheysprosentti osoittaa, miten tiheä on verhon kuosi. Mitä tiheämmin kangas on kudottu, sitä tehokkaammin se estää auringonvaloa. Kankaan tiheys määritellään prosentein. Mitä pienempi on prosentti, sitä vähemmän pääsee valoa läpi. Kangas, jonka tiheysprosentti on 1 %, tarjoaa enemmän suojaa kuin 5 %. Tumma sävy Screen-kankaassa korostaa kontrastia ja näkyvyys maisemiin on vaaleita sävyjä terävämpi. **Saatavilla myös täysin pimentävällä Screen-kankaalla.**

